Dreiphasen- Transformatoren

5.6 Typ DLG von 25- 400 KVA im Gehäuse IP 23

nach VDE 0532/ DIN EN 60076
VDE 0570/ DIN EN 61558

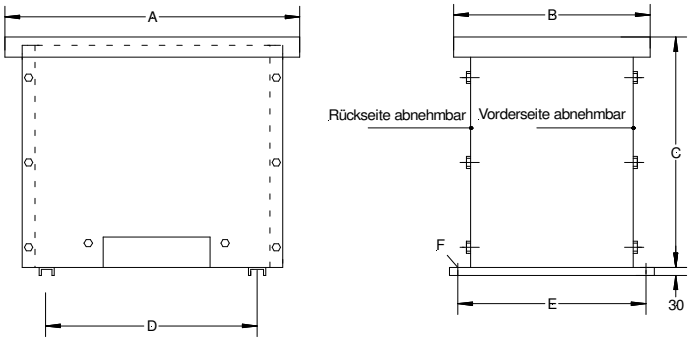

Ausführung:
Offener Transformator, getrennte Wicklungen. Schutzart IP 23. Isolationsklasse „F“.
Korrosionsschutz durch komplette Harzimprägnierung. Max. Umgebungstemperatur 40° C.
Leistungsbereiche bis 1000 KVA auf Anfrage.

Typ	Leist-ung	Bau-größe	Kupfer-gewicht	Gesamt-gewicht	Gehäuse	Bemaßung					
						A	B	C	D	E	F
	KVA	Kern	kg	kg	Größe	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DLG 25.0	25.0	UI 390	48,0	168,0	150	740	510	560	356	460	11x15
DLG 31.5	31.5	UI 440	55,0	185,0	160	825	630	670	356	510	11x15
DLG 40.0	40.0	UI 440	56,0	215,0	160	825	630	670	400	510	11x15
DLG 50.0	50.0	UI 440	56,0	248,0	160	825	630	670	400	510	11x15
DLG 63.0	63.5	UI 550	87,0	323,0	170	1020	760	740	400	590	11x15
DLG 80.0	80.0	UI 550	98,0	383,0	170	1020	760	740	600	590	11x15
DLG 100.0	100.0	UI 550	120,0	453,0	180	1150	860	830	600	590	11x15
DLG 125.0	125.0	UI 580	206,0	573,0	180	1150	860	830	600	720	11x15
DLG 163.0	163.0	UI 580	225,0	668,0	180	1150	860	830	600	720	11x15
DLG 200.0	200.0	UI 820	220,0	878,0	250	1260	800	1150	765	760	11x15
DLG 250.0	250.0	UI 820	280,0	1041,0	250	1260	800	1150	765	760	11x15
DLG 315.0	315.0	UI 920	320,0	1266,0	250	1260	800	1150	900	760	11x15
DLG 400.0	400.0	UI 920	439,0	1502,0	250	1260	800	1150	900	760	11x15